

Cette œuvre est protégée sous couvert de la licence **Creative Commons** qui stipule que l'on peut utiliser et partager ce document sans modification mais que l'on ne peut en faire un usage commerciale (CC BY-NC-ND)

Norme SceNic Module – v8.7

Version simplifiée




Le module puissance N

Indice de révision du document : R39- du 27 janvier 2026

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE	2
LA MENUISERIE	3
LA VOIE	10
L'ALIMENTATION DES VOIES	13
LE DÉCOR	17
LE PIÈTEMENT	18
ANNEXES	19
6.1. PROTECTION DES AIGUILLAGES	19
6.2. FOURNITURES POUR UN MODULE SCENIC DE 700 MM (EN CONTREPLAQUÉ DE 5 MM)	20
6.3. CÂBLAGE D'UN MODULE POUR INTÉGRATION D'UN BOOSTER	21
6.4. CÂBLAGE D'UN MODULE POUR UN CANTONNEMENT AUTOMATIQUE EN DCC.....	21
6.5. LIENS INTERNET	21
6.6. RÉVISIONS DU DOCUMENT ET VERSIONS DE LA NORME	23

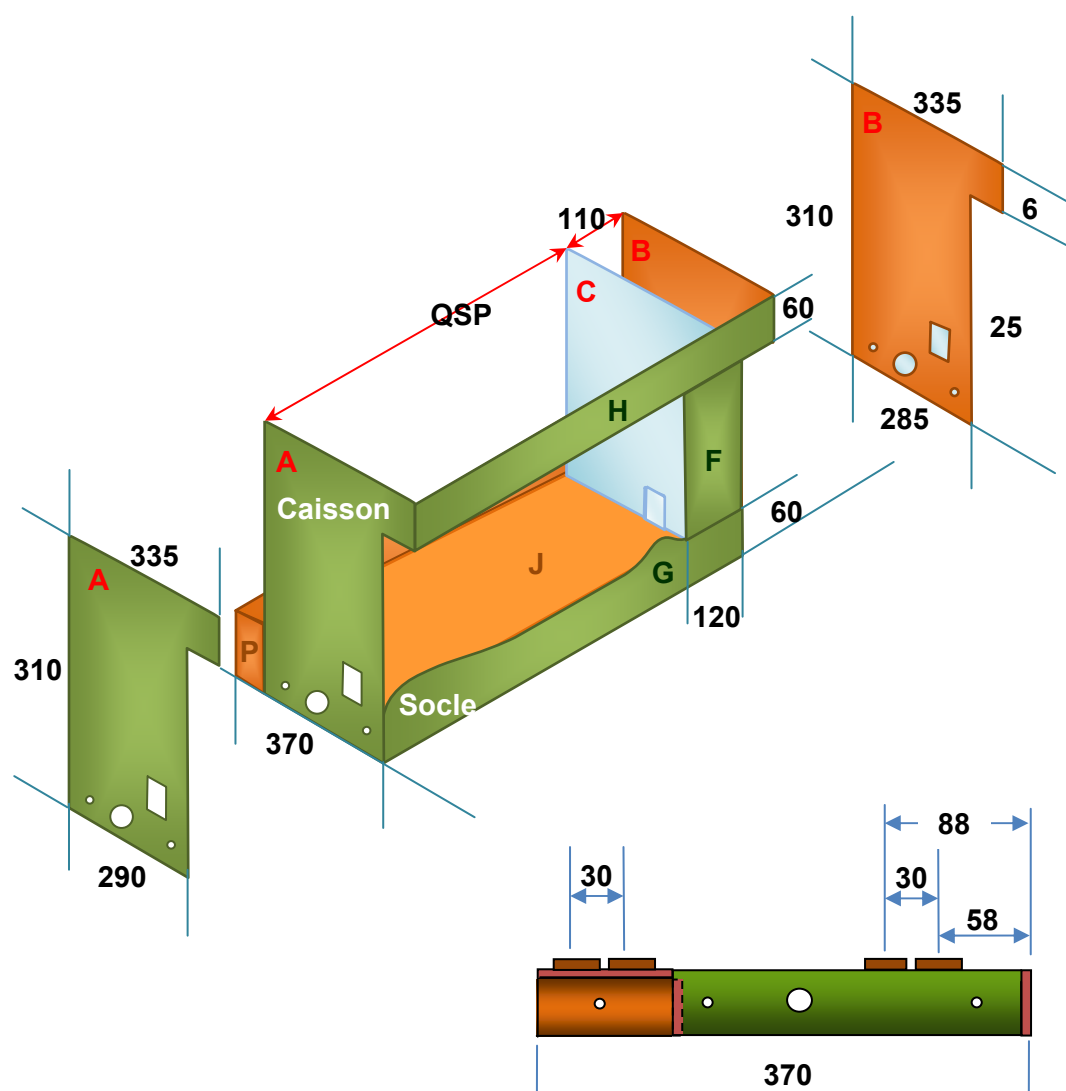

Préambule

Ce document est une version allégée de la norme SceNic. Pour plus de détail consulter la [norme complète](#)

Un certain nombre de normes existent déjà dans le domaine du modélisme ferroviaire avec, notamment pour le N, la [norme AFAN](#), normalement réservée à ses membres mais qui, de par son usage courant, est devenu un standard de fait (Norme Morop).

[Le SceNic module](#), par son faible encombrement, s'adresse plus particulièrement aux modélistes de l'échelle N qui ne disposent pas d'une place suffisante pour réaliser un réseau ou qui ne souhaitent pas se lancer dans un grand projet.

Par rapport à un réseau ou à un module aux normes plus classiques l'investissement en temps est donc relativement modeste mais permet néanmoins d'obtenir un ensemble complet et cohérent tout en apprenant à maîtriser les techniques du modélisme sans grand risque au vue de la modeste surface à traiter.

Ce concept, dans sa forme la plus basique, permet également de disposer de petits dioramas dans le but de mettre en situation son matériel ou ses innombrables kits que tout modéliste possède et qui ne seront jamais sorti des boîtes.

Si le SceNic module est conçu à la base comme un élément individuel se suffisant à lui même, il n'en demeure pas moins qu'il peut s'interconnecter avec d'autres, norme oblige, pour former un véritable réseau collectif.

Ce système est conçu pour des dimensions modestes, idéalement, à l'origine, pour tenir dans une bibliothèque.

La longueur optimum d'un SceNic est de 600 à 900mm. Il existe néanmoins des scènes de 1 à 2 mètres (en deux parties), donc tout est possible.

Enfin, la démarche par rapport à ce concept est avant tout personnelle mais élaborée à partir des normes FDEM (avec leur accord) et avec le concours de quelques membres du forum du N qui ont apporté leurs remarques pertinentes et leurs suggestions constructives sur le sujet pour que la réponse soit collégiale et puisse servir au plus grand nombre, s'il advenait qu'elle puisse être intéressante pour d'autres modélistes.

Avant de vous lancer dans l'aventure, vous devez consulter les [pages détaillées du concept SceNic](#) sur internet ainsi que les [tutoriels en images](#) qui vous apporteront les conseils et les astuces de construction.

Comme toute norme, il faut veiller à son parfait respect pour avoir l'assurance d'un bon interfaçage avec les différents modules


Cette version simplifiée de la norme garde la compatibilité ascendante à 100% avec les versions précédentes (se reporter à la version complète pour le détail de toutes les options)

Tous les liens spécifiés dans ce document sont également fournis en clair en annexe.

Devenez créateur d'émotions au 1/160 avec le SceNic module !


La menuiserie

Gabarits d'interface SceNic

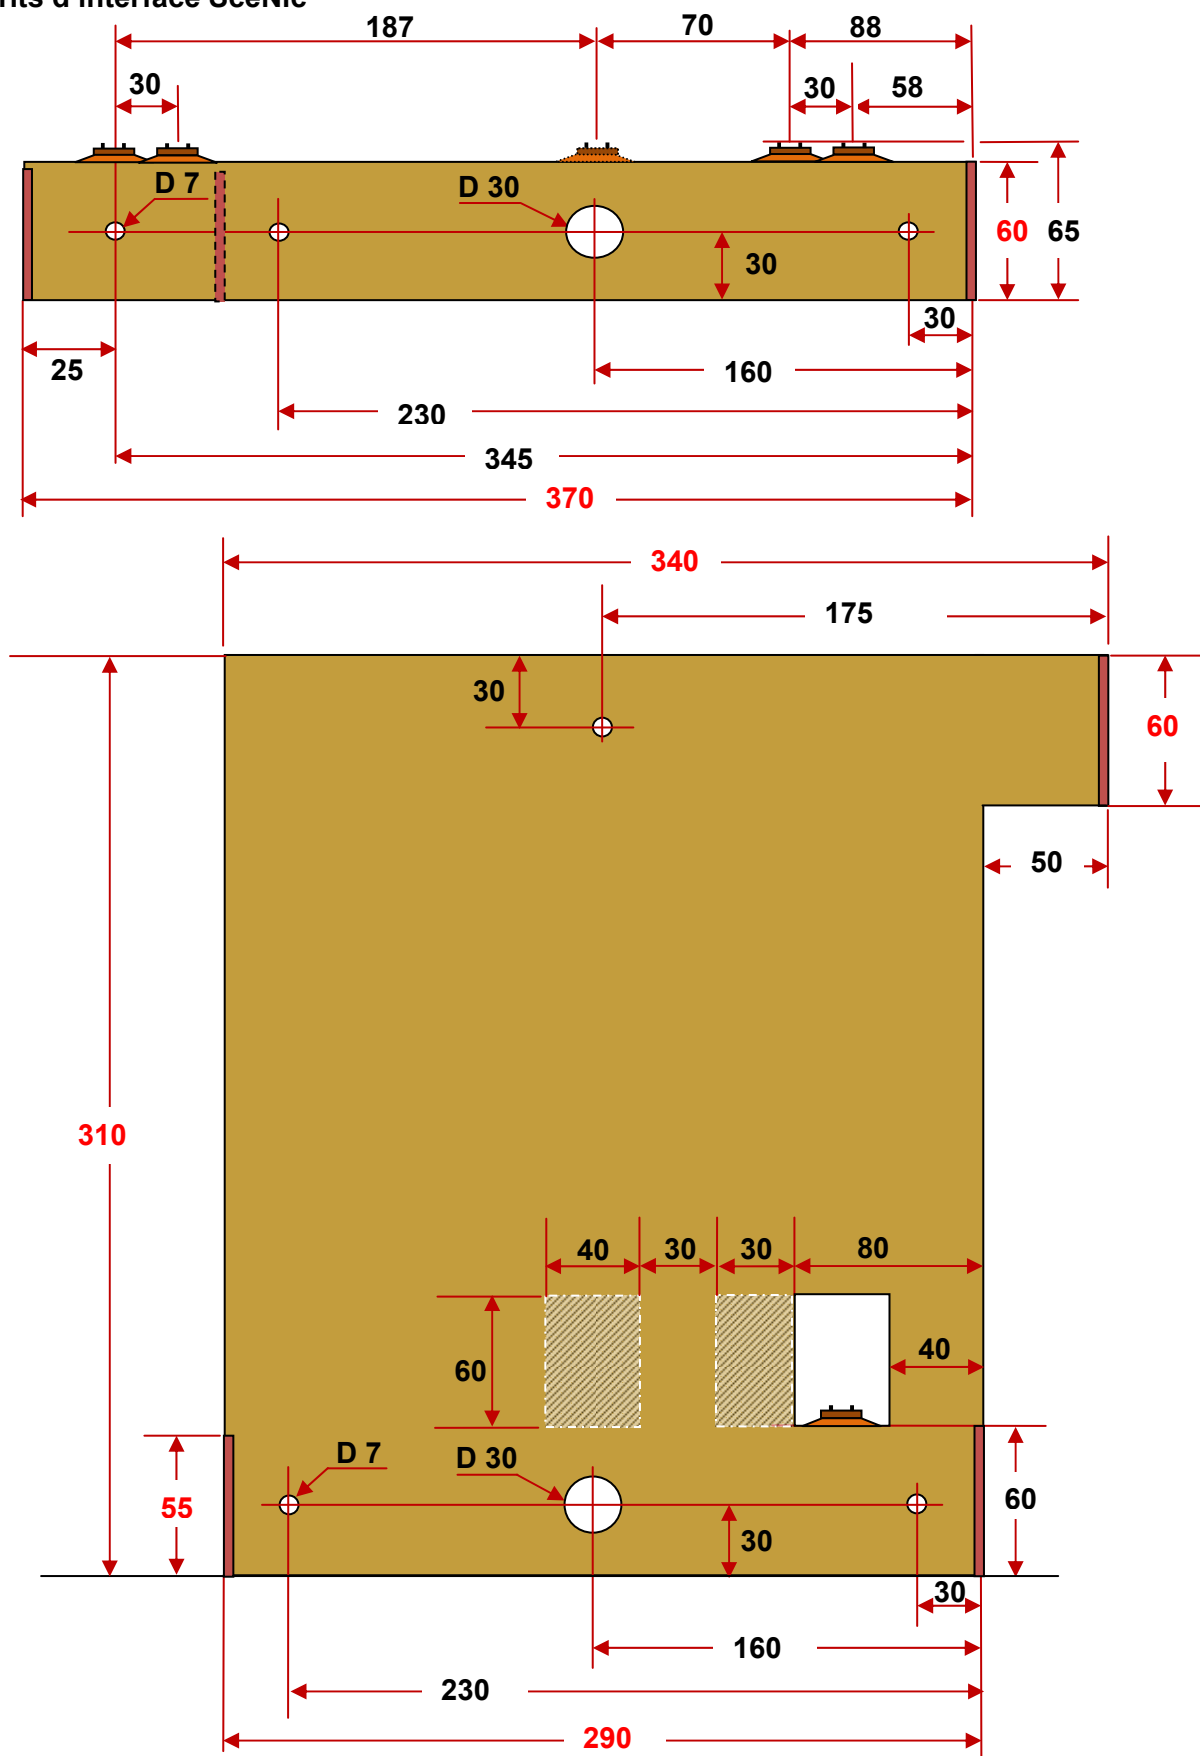

Page 5 / 24

Au delà de l'interface, le support des voies de retour arrière de 80 mm peut néanmoins avoir une taille variable (de 80 à 150 mm) pour accepter plusieurs voies de passage ou de garage par exemple. Il est vivement conseillé que le retour arrière soit amovible (démontable).

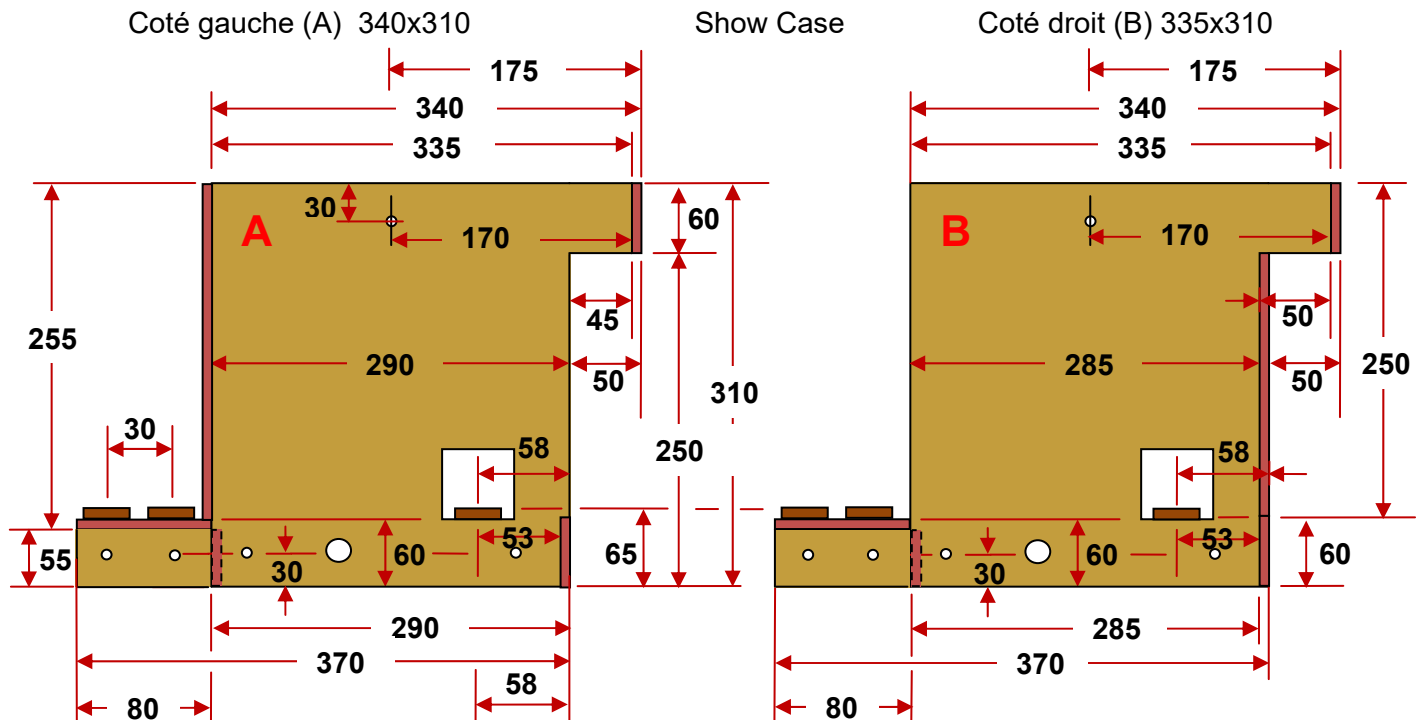

Attention, la largeur au bas de la planche côté gauche (A) sous le bandeau fait 290mm de côté, la planche côté droit (B) fait uniquement 285mm car elle reçoit en face avant les façades de l'espace de transition de 5mm d'épaisseur

La fixation entre les modules est assurée par des boulons de 5mm serrés par des écrous « papillons » avec une rondelle intercalée.

Attention au perçage des trous et au gabarit de passage des voies entre les deux côtés du caisson qui ne sont pas tout à fait symétriques tant qu'ils ne sont pas assemblés

L'espace de transition avec le diviseur scénique est toujours située à droite du module quand on le regarde de face. Sa largeur standard de 120 mm peut être portée à 150 mm pour un accès plus aisé aux interfaces si on le souhaite.

Important : il ne faut ni coller ni clouer sa face avant mais simplement la fixer sur le raidisseur de façon à la rendre amovible pour permettre un accès facile aux voies pour le placement des éclisses lors d'un montage en réseau (assemblage de plusieurs modules entre eux). Le raidisseur, derrière, permet d'assurer la rigidité de la structure de la transition.

Le trou de passage des câbles d'un diamètre de 30 mm, spécifié sur le socle, permet de faire passer le câble du bus de commande DCC qui doit traverser le module.

Le socle


Le fabriquer en tant que sous-ensemble indépendant permet de travailler sur la scène et/ou de réaliser un simple diorama sans être gêné par le fond de décor et par les côtés du caisson

La planche arrière (D) peut être assemblée, à votre convenance, de deux façons a- ou b-

Le caisson (sous-ensemble 2) s'emboîte ensuite par le dessus pour fermer, protéger et éclairer la scène


Avec l'option a- le caisson sera auto-verrouillé par les planches D et G. C'est plus rigide

Le socle est un assemblage simple à faire et qui n'apporte ensuite que des avantages...

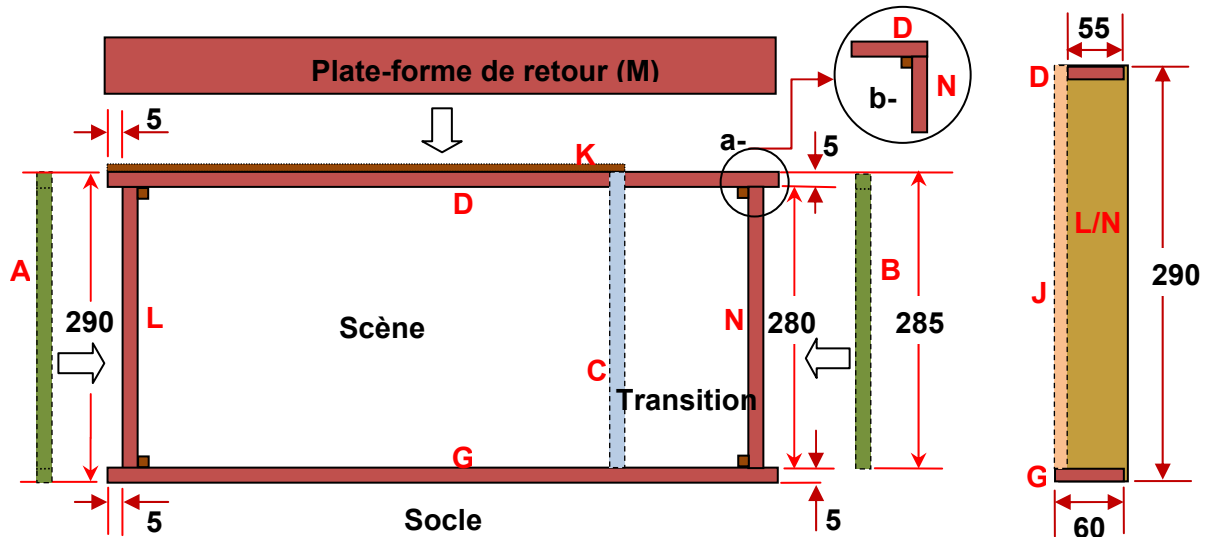

L'interface de l'embase (socle et retour) dans les différentes configurations possibles

Sans les voies de retour arrière, l'embase s'apparente à un module standard AFAN pour le N

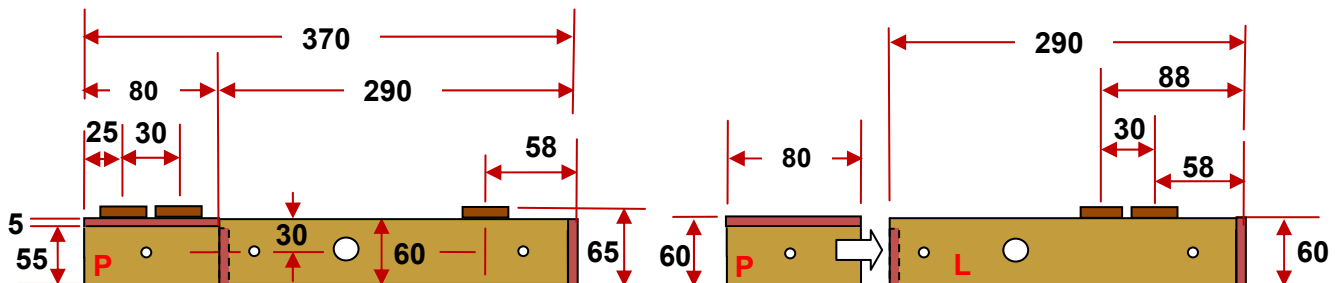

Embase du module complet

A- Embase avec le socle et les voies intégrées sur le retour arrière
Le décor occupe les 290mm de la scène

Retour

B- Embase sans les voies « arrière »
Le décor peut prendre toute la surface disponible, comme un module classique

Socle

Nota : Il est bien entendu que la menuiserie de l'embase complète du module (socle et retour) peut être réalisée d'un seul tenant si on ne souhaite pas disposer de la modularité

Fond de décor (planche « K »)

Notez bien que la planche du fond de décor ne descend pas jusqu'au bas du module mais s'arrête sur le haut de la planche de support « M » des voies de retour arrière.

Si cette planche venait à descendre jusqu'au bas du module il faudra tenir compte de son épaisseur pour corriger l'alignement de la voie arrière pour rester à 257mm avec la voie avant.

Important : Notez également que la planche de fond « K » s'arrête au niveau de la planche « C » pour laisser le libre passage par l'arrière dans l'espace de transition.


Espace de transition : planches « C », « B », « E » et « F »

La planche « C » (335 x 250), sépare l'espace de transition de la scène, avec une hauteur uniquement de 250 mm de façon à laisser le libre passage du socle en dessous

La planche « E » du raidisseur est à placer entre les planches « C » et « B »

La planche « F » de la façade de l'espace de transition est à placer devant les planches « C », « B » et « E »

Elle doit rester amovible pour pouvoir accéder facilement aux éclisses des voies

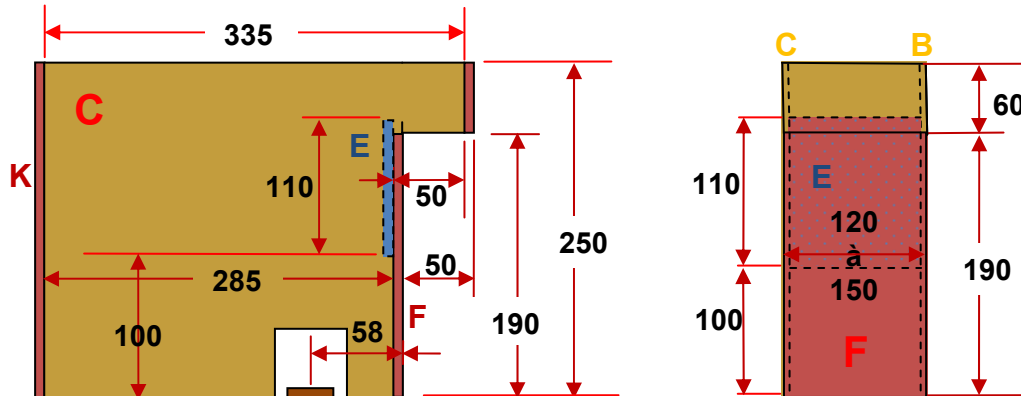

La plate-forme et les voies de retour arrière (planche « M »)

La plate-forme est un sous-ensemble qui supporte deux voies avec un entraxe de 30 mm entre elles au niveau des interfaces

Ce support est optionnel si on veut rester en simple diorama, ou le rendre amovible si la profondeur d'une bibliothèque est insuffisante pour y faire tenir l'ensemble en stockage.

Ce support est bien entendu obligatoire lorsqu'on participe à une exposition.

D'une façon générale, il est vivement conseillé de prendre l'option de rendre cette plate-forme amovible dès le départ pour pouvoir la faire évoluer ensuite (ajout d'une voie, construction d'une coulisse de stockage complète, etc.)

De cette façon il suffira ensuite de permuter les supports de façon très simple.

En fonction de la longueur des modules (100cm et au delà) et des besoins en exploitation, il est recommandé d'installer des bretelles (aiguilles pour faire communiquer les voies entre elles), ou de réaliser des espaces complets de stockage et de dépassement sur plusieurs modules pour gérer le trafic


Pour la simple communication entre les voies, le nombre d'aiguilles peut varier selon les besoins et comporter de deux aiguilles (le plus simple), à quatre aiguilles (le plus complet) Il est bien entendu que les modules de plus de 100cm peuvent aussi ne pas comporter d'aiguilles.



Gabarit de passage des voies

Le gabarit de passage est de 40x60mm en voie unique ainsi que pour la voie d'EP (optionnelle), et de 70x60mm en double voie

Le plan de roulement (sommet du champignon du rail) est situé à 65mm du bas du socle

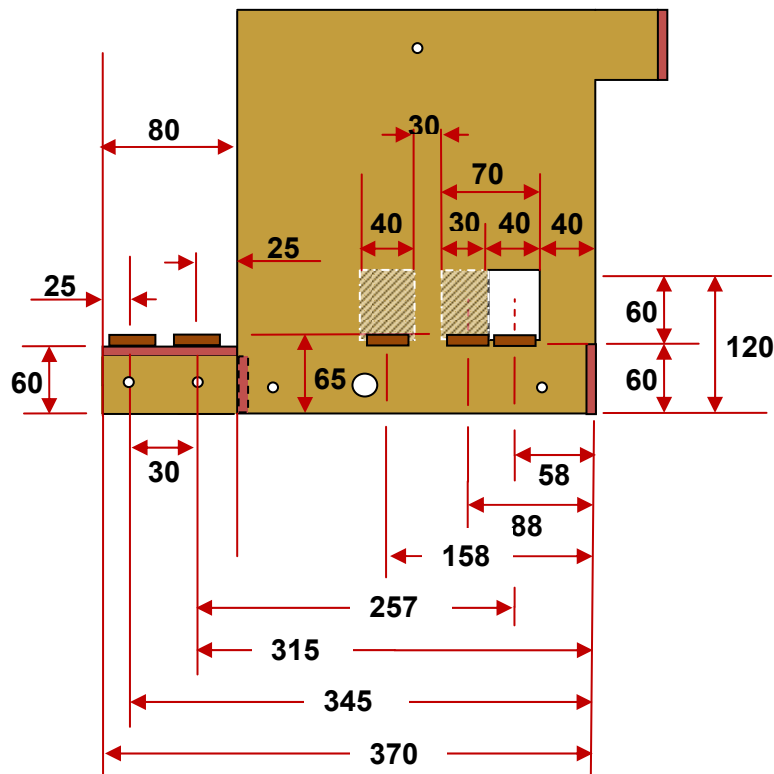

Extension de la profondeur de la scène

Si la profondeur de la scène est insuffisante, il est possible de l'étendre de quelques centimètres vers le fond à condition que les voies de retour arrière restent totalement accessibles en respectant le gabarit de libre passage en hauteur.

Se reporter à la version complète de la norme pour obtenir le détail de cette option.

Extension de la hauteur de la scène

Si la hauteur de 190 mm de la scène est insuffisante, il est autorisé de l'étendre vers le haut à l'aide d'un capot et d'un bandeau relevé de style « chapeau de gendarme » permettant ainsi d'augmenter sa valeur de 6 cm maximum.

Se reporter à la version complète de la norme pour obtenir le détail de cette option.

Propositions de renfort pour les scènes composées de deux modules ou plus

Dans le cas d'une scène représentée avec plus d'un module (gare par exemple), la rigidité du dessus du capot et du bandeau au niveau du plan de jonction n'est plus vraiment assurée. Chaque constructeur est libre de trouver une solution adaptée à son besoin, néanmoins voici deux propositions.

Se reporter à la version complète de la norme pour obtenir le détail de ces propositions.

Capot du caisson (planche « I »)

Pour respecter la norme de 310mm en hauteur, la planche de capot du caisson doit se trouver à l'intérieur pour ne pas dépasser la hauteur maximum.


Néanmoins, par raison de commodité, il est admis que le capot du caisson de 3 ou 5mm (selon le matériau employé) puisse être posé sur le dessus. En ce cas la hauteur totale du module passera à 313 ou 315mm.

Gabarit de perçage du socle pour le bus de traction

Les deux trous en rouge aux coordonnées 35x60mm (à 35mm du bas du socle) sont destinés aux bus de traction (feeder) pour l'alimentation de la voie (câble et prise DIN)

Vu de l'arrière du module, le trou pour le passage du câble, avec à son extrémité le connecteur mâle, est à gauche sous l'espace de transition.

Le trou pour l'embase DIN femelle est à droite sous la scène.

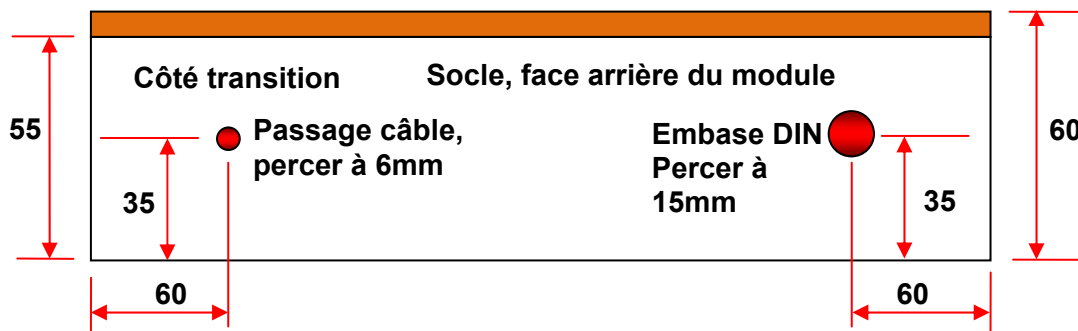

Couleurs des modules

La couleur retenue en façade des modules est le vert pistache n°1.

Peinture acrylique du fabricant Luxens (Leroy Merlin) en pot de 0.5 litre

Aspect : Mat. A peindre au rouleau.

En mélange à la demande :

Vert pistache 1: W-75 24.0 / W-74 147.0 / W-78 24.0 / W-84 48.0 (mat)



Depuis 2021, le vert Bali 1 satiné (Leroy Merlin) convient également

La couleur du fond de décor peut être du bleu ciel Satin Bleu Horizon (Gamme Colours Castorama) ou Satin Bleu Fjord (gamme Luxens Leroy Merlin)

Nota :

Il ne faut pas peindre les planches avant l'assemblage du module car la peinture, avec son apport d'humidité, va amener le bois à se vriller définitivement

Il faut donc réaliser la mise en peinture tout en dernier avec le module assemblé

Il faut également fixer la face avant de la planche de l'espace de transition bien plaquée provisoirement d'une façon ou d'une autre (clou, vis) sur le module, sinon elle risque également de se gondoler définitivement au séchage

Une fois sec, on retire les fixations provisoires, et elle ne bougera plus ensuite

La voie

La voie à utiliser est impérativement de la marque PECO en code 55, y compris pour les appareils de voie (aiguilles).


Au niveau de l'interface, l'axe de la première voie obligatoirement présente en avant de la scène (V1) est à 58mm du bord avant du module (la file de rail avant doit donc se trouver à 53,5 mm du bord avant)

Par définition le module supporte la double voie mais la seconde (V2, la plus en arrière plan), dont l'axe est à 88mm du bord avant de la scène, est optionnelle.

L'axe de la première voie de retour arrière (VRa, derrière la scène) est à 25mm du bord arrière du module au niveau de l'interface (soit 315mm depuis le bord avant du module).
 L'axe de la seconde voie de retour arrière (VRb) est à 30mm de la première et à 25mm du bord arrière de la plate-forme de retour (soit 345mm depuis le bord avant du module)
 Un module avec sa scène et son retour arrière fait toujours 370 mm de profondeur

Nota : Une voie d'embranchement particulier (EP) peut être mise en œuvre sur un module et éventuellement être prolongée sur un module voisin. Pour garder une certaine compatibilité au niveau des interfaces il est conseillé de placer l'axe de cette voie à 158mm du bord avant du module.

En résumé, en partant de la face avant du socle, l'ensemble des axes des voies sont placés respectivement à 58, 88, 158 (EP) et 315mm, 345mm (pour le retour arrière)

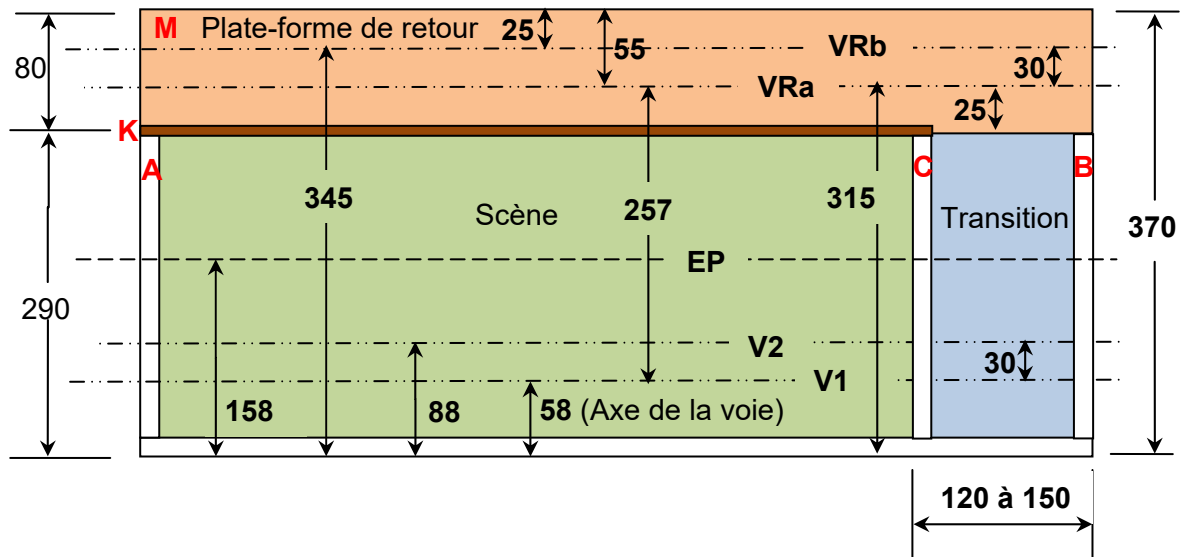

Nota : Si on souhaite ajouter une coulisse technique (plusieurs voies avec des aiguillages sur la plate-forme de retour), l'entre-axe des voies doit être de 30mm à partir de l'axe principal de la voie de retour arrière (VRa).

Norme SceNic Module v8.7 simplifiée

Indice de révision du document : R39-


27 janvier 2026

(© DSE 2007-2026)

Page 11 / 24

Le plan de roulement (sommet du champignon du rail) est à 65 mm par rapport au bas du socle du module

Exemple en code 55 : 60 mm de menuiserie du socle + 2 mm de semelle isolante + 3 mm de traverses et voie.

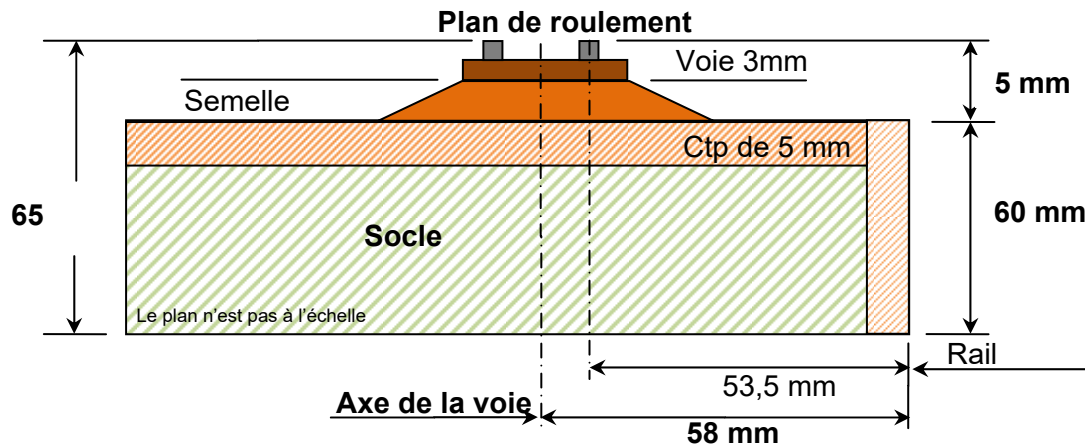


Important : Chaque voie comporte à l'extrémité droite du module (dans l'espace de transition) 55 mm de voie qui ne doit impérativement être ni fixée ni ballastée, de façon à pouvoir corriger les petites erreurs d'alignement avec le module suivant.

Les 20 derniers millimètres les plus à droite de ces 55 mm (au bord de l'interface) ne recevront pas non plus de semelle isolante ni de traverses pour laisser le champ libre pour manipuler les éclisses lors de l'opération de jonction entre deux modules.

Les 55 mm non fixés sont à reproduire également sur les voies de retour arrière.

De la même façon, du côté gauche du module, il ne faudra ni ballast, ni traverse, ni semelle sur 10mm

Important : La voie doit arriver au ras du bord du module (à vérifier avec une équerre)

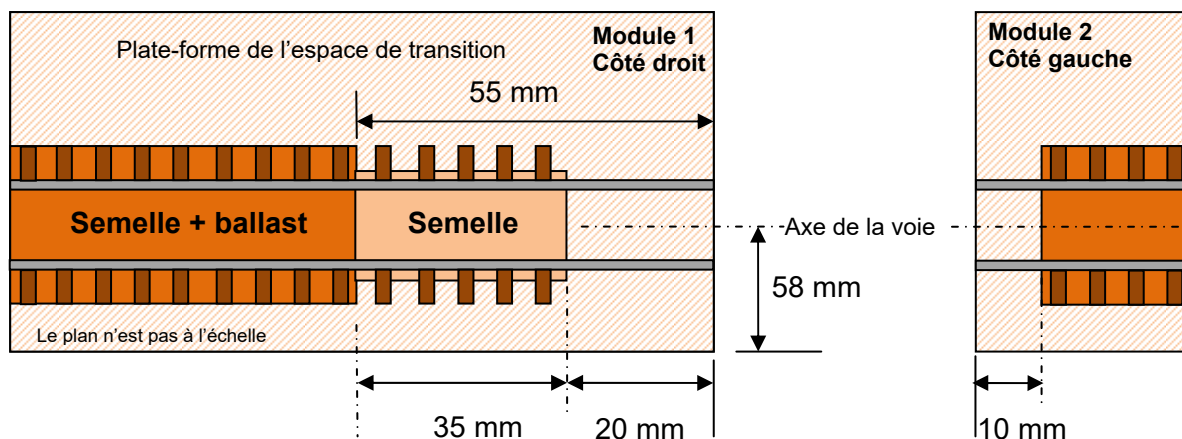

Important : Il faut veiller impérativement à apporter un soin tout particulier au parfait respect de la norme aux interfaces. Tout écart, même minime, aura pour conséquence une difficulté d'interconnexion des voies entre les modules au montage.

Les rails sont coupés au droit des interfaces et sont légèrement biseautés sur l'intérieur.

Des éclisses métalliques (Peco) ou des éclisses en plastique 3D sont utilisées pour raccorder les modules entre eux au niveau des interfaces des voies

Dans tous les cas, pour les éclisses métalliques, il faut obligatoirement souder sous les éclisses un petit morceau de laiton qui facilitera leur manipulation (glissement latéral) lors de l'assemblage entre modules

Il faut obligatoirement laisser le libre passage d'une éclisse pour pouvoir ensuite joindre (éclisser) les rails entre modules. Il ne faut donc pas laisser de traverses au ras de l'interface

Côté espace de transition, l'éclisse doit pouvoir s'enficher totalement sur 20mm (enfichée, l'extrémité de l'éclisse ne doit pas dépasser l'extrémité de la voie)

Côté extrémité gauche du module (scène) l'éclisse doit pouvoir s'enficher sur 10mm.

Lors de l'assemblage de deux modules, les voies arrivent bord à bord et on fait glisser ensuite latéralement l'éclisse du côté gauche vers le côté droit pour solidariser les voies.

Pour se faire, il faut impérativement laisser 10 à 15 cm d'espace libre sur la gauche de la scène (le passage d'une main) pour pouvoir manipuler librement les éclisses. Si des éléments de décor sont présents (arbre, maison, portail de tunnel, ...) il faut les rendre amovibles de façon à accéder facilement aux voies au niveau de l'interface pour éclisser.

La face avant amovible de l'espace de transition permet aussi de faciliter l'accès aux voies.

Il est impératif, de réalimenter les pointes de cœur des aiguilles et d'isoler deux files de rail sur 20 cm après chaque aiguille, pour éviter tout risque de court-circuit lors du passage d'un matériel moteur sur un appareil de voie incorrectement dévié.

La commande des aiguilles est réalisée de façon très simple par des « tirettes ».

Il est déconseillé d'utiliser des TJD ou des TJS sur les modules

Si les voies de retour arrière et son support sont amovibles, on utilisera des dominos enfichables pour le raccordement électriques de la voie au feeder du module.

Il est déconseillé de relier électriquement les voies de la scène et les voies de retour arrière, notamment au travers d'un module électronique pour gérer le court-circuit (Lenz LK100).

Les rayons de courbe ne doivent pas descendre au dessous d'un minimum de 300mm (module d'angle), mais autant que possible un rayon de 350mm est recommandé (raquette)

L'alimentation des voies

Le mode d'alimentation retenue pour les voies est le numérique (DCC).

Alimentation « traction »

Le bus d'alimentation traction (feeder) est obligatoire et doit être présent sur chaque module


Les fils à utiliser pour le bus d'alimentation des voies ont une section de 1,5 mm² minimum
Cette section existe en câbles hi-fi (fils rouges et noirs). Ils sont parfaits dans notre cas.

Au niveau du code des couleurs, pour les voies de la scène on utilisera le noir (ou le bleu) pour le rail avant, et le rouge pour le rail arrière.

Attention, c'est l'inverse au niveau des polarités pour les voies de retour arrière.

Le bus, connecté à chaque extrémité par une prise DIN 41529, traverse le module

On vient ensuite récupérer le courant pour chaque voie sur ce bus (soudures et dominos électriques)

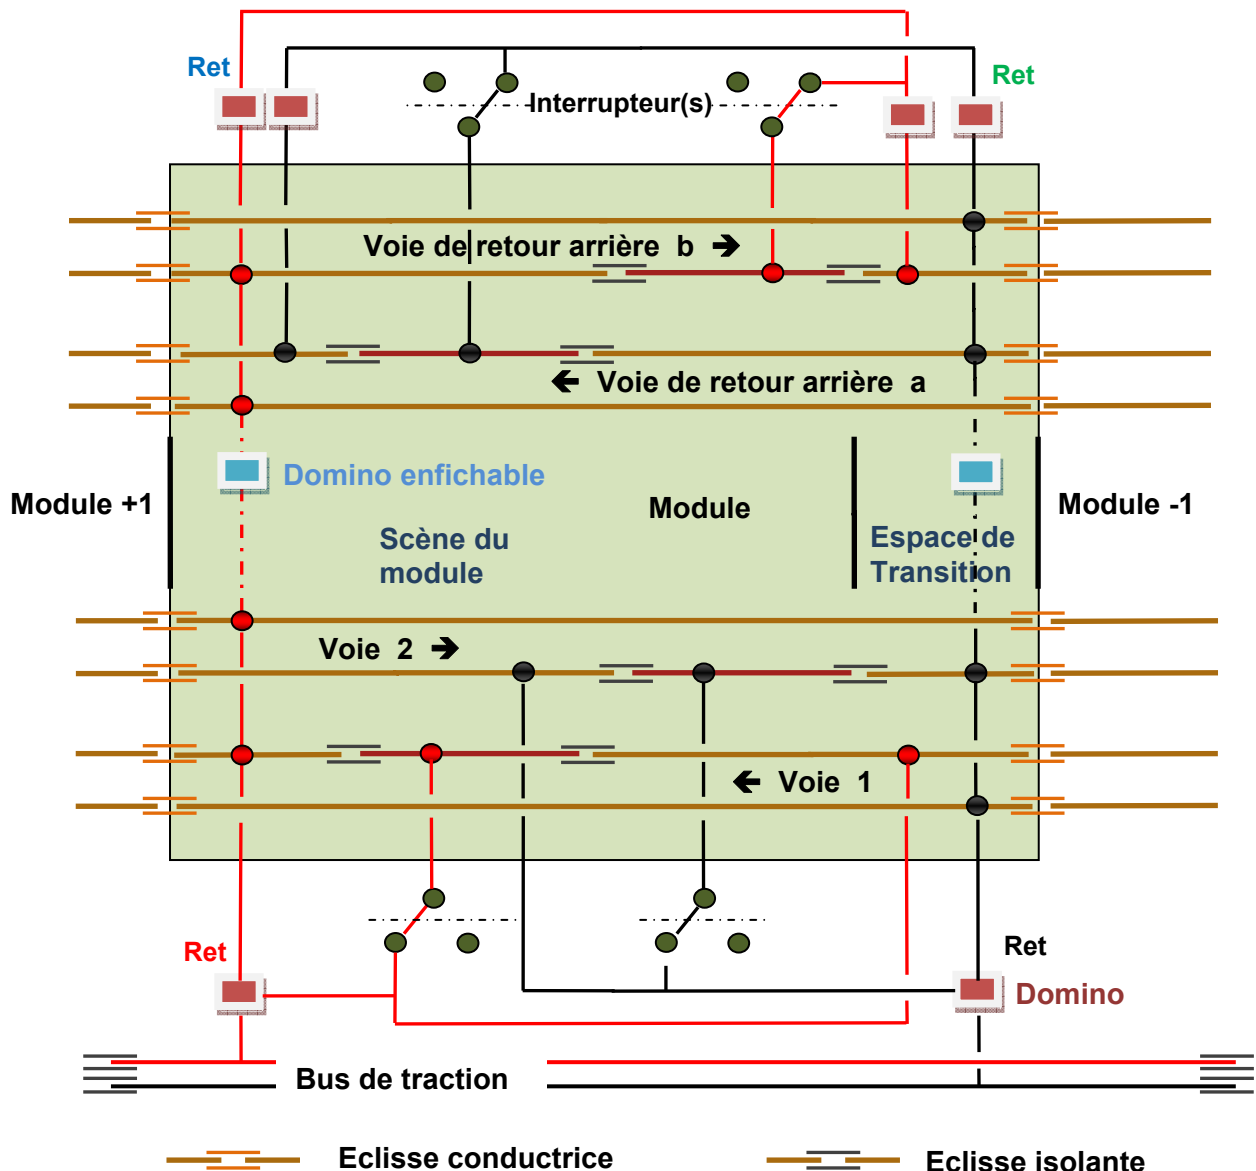

Le coupon de voie de 110 mm et des éclisses isolantes présent au niveau de la transition assure la liaison électrique et mécanique avec le module suivant. Il ne sera ni fixé ni ballasté sur une longueur de 55 mm à son extrémité droite.

Il permet de créer une coupure pour mettre en place le cantonnement manuel et de gérer ultérieurement un booster pour un grand réseau utilisant deux alimentations pour le faire fonctionner (voir schéma du booster en document annexe).

La mise en place obligatoire des coupures à l'aide d'interrupteurs, permet de gérer un cantonnement manuel sur le réseau, afin de pouvoir réguler ou interrompre le trafic en cas de problème

En supprimant temporairement l'alimentation des voies sur 30 centimètres, les trains circulant sur le réseau restent bloqués sur le coupon de voie isolée permettant ainsi d'éviter un rattrapage de convoi ou de suspendre le trafic pendant la résolution d'un incident.

Afin d'assurer une compatibilité avec un système de cantonnement automatique en DCC, il faut câbler en continu le rail de gauche (dans le sens normal de circulation) et placer des coupures/éclisses isolantes sur le rail de droite (dans le sens normal de circulation)

On a donc, pour chaque sens de circulation, un coupon de 110mm, puis un coupon de 300mm (pour la coupure), puis un coupon de voie de la longueur nécessaire pour atteindre l'extrémité du module

L'ensemble des voies est connecté sur la source d'alimentation traction (Bus) par l'intermédiaire de dominos

Les dominos enfichables permettent de désolidariser la voie de retour arrière si nécessaire mais on peut aussi n'utiliser que des dominos électriques classiques

Avec, au choix, pour assurer la commande de l'isolation des voies sur les zones de cantonnement:

- Deux interrupteurs simples (à l'avant), deux interrupteurs simples (à l'arrière).
Version conseillée la plus complète pour piloter chaque voie (notamment en DCC)
- Deux interrupteurs doubles (un à l'avant, l'autre à l'arrière).
Version la plus efficace et la plus pratique
- Un interrupteur double (à l'avant), deux interrupteurs simples (à l'arrière).
La solution optimale en exposition
- Deux interrupteurs simples (à l'avant), un interrupteur double (à l'arrière).
Une solution de compromis...

Configuration des interrupteurs

Mode "ON". Voie alimentée. L'interrupteur en position haute permet l'alimentation de la voie

Mode "OFF". Voie non alimentée. L'interrupteur en position basse supprime l'alimentation de la voie

En face avant du module, il est préférable de placer les interrupteurs en position verticale

Si les interrupteurs sont placés de façon verticale

L'interrupteur du bas commande la voie au premier plan AVT (V1 AVT ; VRb AVT)

L'interrupteur du haut commande la voie au second plan ARR (V2 ARR ; VRa ARR)

Si les interrupteurs sont placés de façon horizontale

L'interrupteur de droite commande la voie au premier plan AVT (V1 AVT ; VRb AVT)

L'interrupteur de gauche commande la voie au second plan ARR (V2 ARR ; VRa ARR)

Remarque :

Les aiguillages éventuellement présents sur un module permettent indirectement l'utilisation en mode de cantonnement manuel, s'ils sont câblés de façon à **isoler deux files de rail sur 20cm** après chaque appareil de voie

Dans ce cas, il n'est pas utile d'ajouter des coupures ou des interrupteurs supplémentaires puisque les aiguillages jouent déjà ce rôle

Dans ce cas, on ajoutera un interrupteur uniquement sur la voie sans aiguillage

Nota :

Ce câblage est 100% compatible avec celui du cantonnement automatique en DCC

Si à terme on souhaite passer du cantonnement manuel au cantonnement automatique, il est souhaitable de ne pas faire de soudures pour relier directement les interrupteurs au bus de traction mais d'utiliser des dominos entre les deux

Ainsi, il suffira de dévisser les dominos pour intégrer les fils des cartes du cantonnement automatique

(Voir le chapitre « Câblage d'un module pour un cantonnement automatique DCC »)

Norme SceNic Module v8.7 simplifiée

Indice de révision du document : R39-

27 janvier 2026

(© DSE 2007-2026)

Page 16 / 24

La continuité électrique du bus d'alimentation des voies d'un module à l'autre est assurée par des prises de type radio (DIN 41529 haut-parleur) à deux conducteurs.

Le fil rouge est câblé sur la broche carré, le fil noir (ou bleu) sur la broche ronde



Embases et connecteurs DIN 41529 utilisées pour la connectique de liaison entre modules



Il est impératif d'avoir un câble de 25cm (avec 2 fils d'une section minimum de 1,5 mm²) terminé par une prise radio mâle (DIN 41529) pour se connecter au module voisin.

De la même façon, l'embase femelle est obligatoire pour recevoir l'alimentation depuis le module précédent.

Vu de l'arrière du module, l'embase femelle est toujours située à droite.

Le câble mâle sur un fil dépassant de 25 cm est toujours situé à gauche sous l'espace de transition.

Le branchement final des câbles entre les voies et le bus d'alimentation générale (feeder) est assuré par des dominos électriques et du fil de 0,22mm².

Attention : Il est interdit d'utiliser le bus d'alimentation des voies pour alimenter les accessoires tels que les moteurs d'aiguilles, les servos, l'éclairage, etc. Chaque module doit être équipé de son alimentation autonome pour alimenter ses accessoires

Alimentation numérique


Le mode d'alimentation retenu et obligatoire en exposition est le numérique (DCC)

Les exigences sont les suivantes :

- Une centrale (Roco, Lenz) ou toute centrale gérant le protocole XpressNet (by Lenz)
- Un boîtier de commande Multimaus ou toute commande compatible
 - Un boîtier sera maître, les autres pourront être déplacés vers les différents points de connexion du bus de commande
- Un bus de commande (câbles RJ-12)
- Des platines de commande UTP (Universal Throttle Panel) avec des prises RJ-12 en face avant (et/ou arrière) des modules.

Schéma de principe du bus de commande numérique :

La continuité électrique du bus de commande d'un module à l'autre est assurée par des câbles RJ-12 connectés aux platines de commande

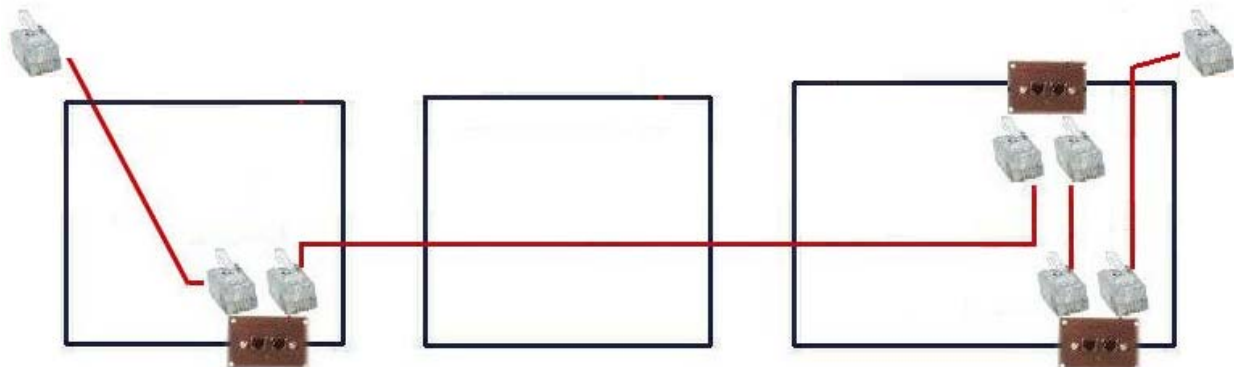

Le module au centre ne dispose pas de platine de commande mais il est obligatoirement traversé par le câble du bus pour assurer la continuité électrique aux modules qui l'encadrent

Norme SceNc Module v8.7 simplifiée

Indice de révision du document : R39-

27 janvier 2026

(© DSE 2007-2026)

Page 17 / 24

Nota : Si un module n'est équipé d'aucun appareil de voie (aiguille), la platine de commande n'est pas obligatoire

Nota : Si un module n'est équipé d'aucun appareil de voie (aiguille), la platine de commande n'est pas obligatoire

Il est cependant conseillé de disposer de coupleur en Y pour téléphonie F/F/F RJ12 (prise multiple 3xfemelles RJ12) afin de pouvoir connecter une Multimaus au module si nécessaire (via le bus de commande)

Les platines de commande RJ-12 (UTP) utilisées pour le bus de commande sont de préférence situées en bas et sur la droite du module au niveau de l'espace de transition. Il n'est pas indispensable d'avoir des prises RJ-12 pour les boîtiers de commande Multimaus sur chaque module, néanmoins la présence d'une platine de commande devient obligatoire :

- en face avant :
 - si la scène fait 700mm ou plus
 - si on a une aiguille ou une zone de manœuvre (EP, dépôt, évitement, ...)
- en face arrière:
 - si on a une zone de garage ou une voie d'évitement

Nota : une seule prise peut suffire sur une même face si un propriétaire utilisant plusieurs modules/scènes contiguës juge que c'est suffisant pour l'ensemble.

Exemples de plaques frontales (platines de commande) pour transmission du bus de commande et connexion des boîtiers de commandes en face avant (NCE, Lenz)



BUS UTP
(Universal Throttle Panel)
avec prises RJ-12
en face avant



Avec un assortiment de câbles RJ-12 standards de 3 (les plus utilisés), 6 et 10 mètres on peut s'adapter à tout type de réseau pour interconnecter les platines de commande entre elles.

Le décor

Les éléments de décor sont impérativement amovibles devant les voies du côté gauche de la scène (côté opposé à l'espace de transition) pour pouvoir éclipser les voies lors du montage et intervenir aisément en cas de problème

Si ce décor est collé le passage d'une main ou d'un outil est difficile, il faut donc faire en sorte d'obtenir un libre accès aux voies par le devant

Le piétement

Deux systèmes de piétement sont proposés pour la norme SceNic avec un moyen de réglage en hauteur de 2 à 3 cm pour rattraper les différences de niveau du sol ou des modules adjacents.

Ils sont tous les deux acceptés et recommandés en exposition.

Pour rappel, la hauteur du sol au plan de roulement (sommet du champignon du rail) est fixée obligatoirement par la norme à 1,30m.

Le premier piétement est une solution pliante issue de celle de Littorail 76 développée pour leurs modules 3000(©). Avec leur accord, nous l'avons décliné pour le SceNic.


Le mode opératoire de construction en images (avec plusieurs options) pour le SceNic est disponible [sur le tutoriel](#).



Le second piétement de 400x430mm est dérivé du premier, mais en mode rigide.

Il permet de recevoir un module à l'intérieur pour le protéger pendant le transport.

Le mode opératoire de construction en images pour le SceNic est disponible [sur le tutoriel](#).

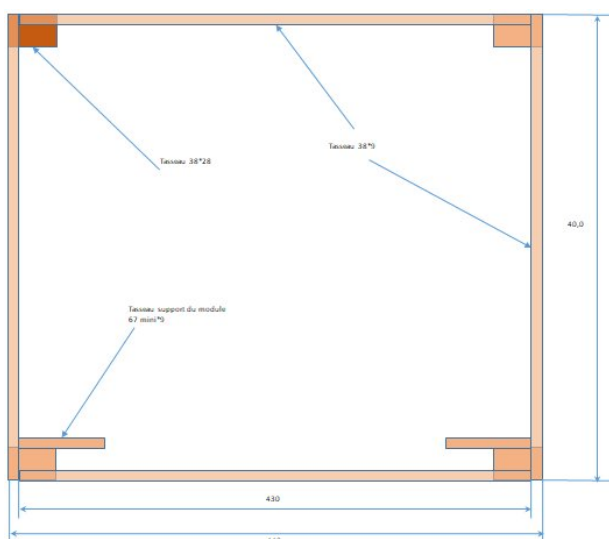

Ce piétement permet d'emboîter le module dans le pied (gain de place pour le transport)

Nota : Une solution à base de tuyaux PVC est à proscrire dans tous les cas (instabilité et manque de rigidité). Ce système n'est pas autorisé en exposition.


Annexes

6.1. Protection des aiguillages


D'une façon générale il est indispensable d'isoler la pointe de cœur et de protéger chaque aiguillage selon le schéma suivant.

Cette protection est obligatoire dans le cadre d'une participation en exposition pour éviter les problèmes d'exploitation.

La zone de protection de l'aiguille doit être de l'ordre de 20cm minimum.

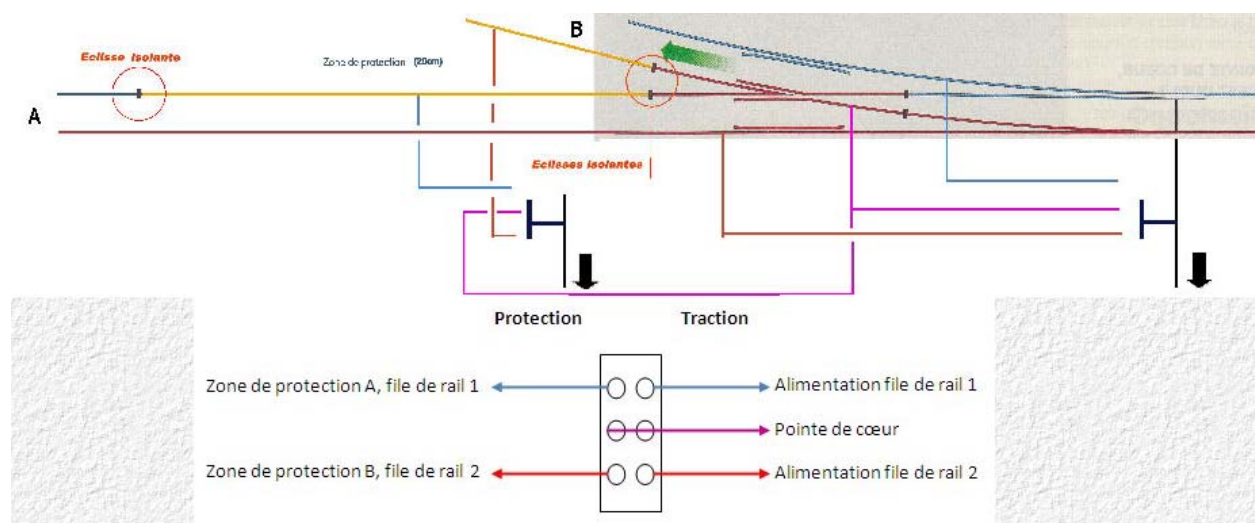

Avec deux aiguillages et deux interrupteurs doubles on peut utiliser le schéma de câblage suivant :

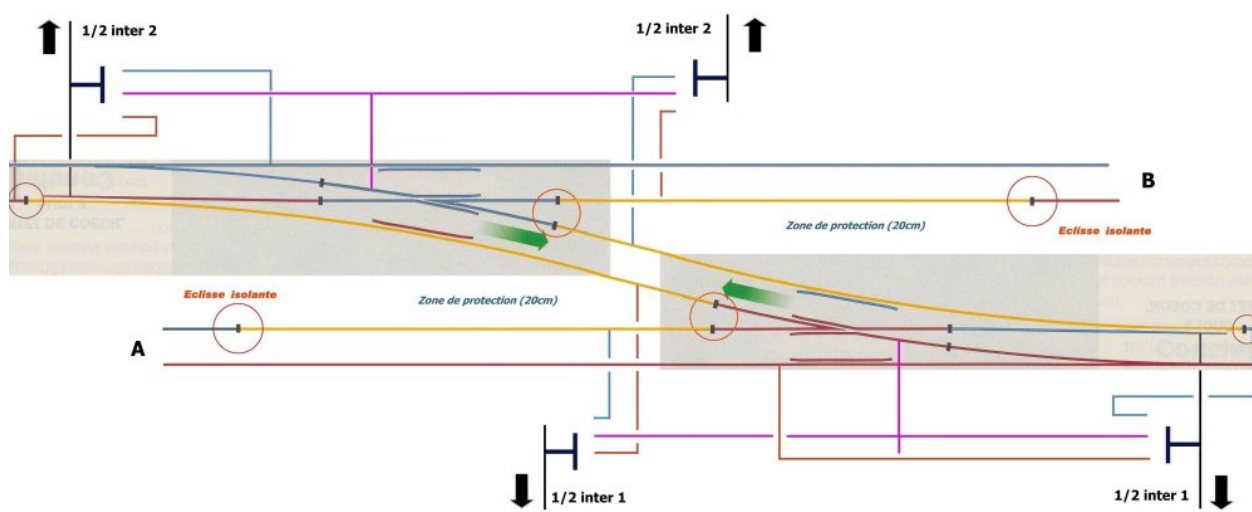

Cette protection permet indirectement d'être utilisée en mode de cantonnement manuel. En effet, une aiguille incorrectement déviée n'alimentera pas la voie, ce qui peut être mis à profit pour retenir temporairement une locomotive.

Norme SceNic Module v8.7 simplifiée

Indice de révision du document : R39-

27 janvier 2026

(© DSE 2007-2026)

Page 20 / 24

6.2. Fournitures pour un module SceNic de 700 mm (en contreplaqué de 5 mm)

Utiliser du contreplaqué de plus de 5mm est autorisé, mais il faut dans ce cas recalculer les dimensions de certains éléments en conséquence pour respecter toutes les interfaces

Bois pour la réalisation d'un module de 700 x 340 mm (scène de 290 mm, en ctp de 5 mm)

1- Socle	Support de la scène et des voies (Diorama)
2 planches (L & N)	55x280 (côtés)
1 planche (D)	55x700 (face arrière en configuration a- ; 55x690 en configuration b-)
1 planche (G)	60x700 (face avant)
1 planche (J)	285x690 (plateau de la scène, ou polystyrène extrudé 280x690)
(2 planches S & T)	(60x280 - Optionnel, pour une configuration en diorama sans caisson)
2- Caisson	Protection et éclairage de la scène
1 planche (A)	335x310 (côté gauche)
1 planche (B)	335x310 (côté droit)
1 planche (C)	335x250 (séparation transition)
1 planche (F)	190x120 (face avant transition amovible)
1 planche (E)	110x110 (raidisseur transition)
1 planche (H)	60x700 (bandeau supérieur - support éclairage néon)
1 planche (K)	250x585 (fond de décor)
1 planche (I)	345x700 (capot du caisson)
3- Retour arrière	Support des voies de retour arrière (optionnel, sauf en exposition)
1 planche (M)	80x700 (Support des voies)
2 planches (O & P)	80x55 (Extrémités du support des voies + renforts de 80x55 si nécessaire)
1 baguette (Q)	9x9 (Baguette de sapin pour la rigidité et la sécurité)

Fournitures

Reliure de dossier de différents diamètres	Support des chemins de câbles
Dominos électriques	Raccordements électriques divers
Néon	Eclairage adapté à la taille du module
Embase femelle DIN 41529 (type haut-parleur)	Percer un trou d'un diamètre de 15mm
Fiche mâle DIN 41529 (type haut-parleur)	
Micro interrupteur à glissière (course de 3mm)	Alimentation et protection des aiguilles
Carré de sapin de 9mm	Renfort d'angle et protection voies retour arrière
Clous	De type "tête d'homme" 1x15
Colle à bois	

Norme SceNic Module v8.7 simplifiée

Indice de révision du document : R39-

27 janvier 2026

(© DSE 2007-2026)

Page 21 / 24

Vis à bois 2 x 16	Fixation de la face avant de l'espace de transition
Vis à bois 2 x12	6 vis pour le maintien du socle au caisson
Vis à bois 2,5 x 16	4 vis pour la fixation du capot du caisson
Vis 5 x 30, rondelles et écrous papillon	Perçer à 7 mm
Dominos enfichables (raccordement électrique)	Entre la scène et le module (scène amovible)
Interrupteur bipolaire	Gestion du cantonnement manuel
Petites équerres métalliques de 50x50mm	Fixation du support des voies de retour arrière
Fil multibrins de 1mm ²	Câble du bus de traction (Câble hi-fi par exemple)
Câble RJ-12 de 3 mètres	Câble du bus de commande (en exposition)
Profilé en U ou en L. Cornière Galva perforée	Renfort pour les scènes de deux modules ou plus

6.3. Câblage d'un module pour intégration d'un booster

Se reporter à la version complète de la norme pour obtenir le détail de cette intégration optionnelle.

6.4. Câblage d'un module pour un cantonnement automatique en DCC

Se reporter à la version complète de la norme pour obtenir le détail de cette intégration

6.5. Liens internet

Site internet complet sur le concept SceNic (norme, tutoriels, matériaux, etc.) :
<http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/index.htm>

Norme SceNic complète
<http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/Norme-SceNic-Module.pdf>

Gabarit d'interface SceNic
<http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/Gabarit-interface-SceNic.pdf>

Normes Morop/Afan :
https://www.morop.org/downloads/nem/fr/nem913f_f.pdf

Tutoriels :

Réalisation de la menuiserie :

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_scene_03.htm

La voie et son alimentation :

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_scene_03_v.htm

La réalisation du piétement :

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_p.htm

La construction des raquettes de retournement

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_r.htm

La réalisation des coulisses techniques

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_c.htm

Alimentation et isolation des pointes de cœur des aiguilles :

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/fiches/aiguillage/aiguillage_alm.htm

https://www.ptitrain.com/liens/faq/faq_modif_peco.htm

http://jeanpierre.pillou.free.fr/Construction_Reseau/Modif_Aiguillages.htm

Système de commandes des aiguilles par « tirettes »

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/fiches/aiguillage/aiguillage_cmd.htm

Exemple de SceNic :

Evocation de la Vallée du Blavet (56)

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_scene_02.htm

Evocation de la halte de St Rivalain (56)

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_scene_01.htm

Coopérative céréalière

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_scene_05.htm

Evocation de la tranchée des Batignolles

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_scene_04.htm

Une zone industrielle

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_scene_06.htm

Un hélicoptère

http://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_scene_07.htm

Les SceNic sur le forum du N (Exemples de réalisations, discussions autour du concept)

<https://le-forum-du-n.1fr1.net/f53-modules-scenic>

Fournitures :

Embase femelle DIN 41529 : <https://www.conrad.fr/p/fiche-haut-parleur-embase-femelle-contacts-droits-bkl-electronic-0205012-nombre-de-poles-2-noir-1-pcs-738433>

Fiche mâle DIN 41529 : <https://www.conrad.fr/p/fiche-haut-parleur-male-droit-bkl-electronic-0205003k-nombre-de-poles-2-noir-1-pcs-735488>

Micro interrupteur à glissière (course de 3mm, simple : 1 x On/On) :

<https://www.conrad.fr/fr/p/knitter-switch-mfs-131d-mfs-131d-interrupteur-a-glissiere-30-v-dc-0-35-a-1-x-on-on-1-pc-s-705737.html>

Micro interrupteur à glissière (course de 3mm, double : 2 x On/On) :

<https://www.conrad.fr/fr/p/knitter-switch-mfs-201n-sw-mfs-201n-sw-interrupteur-a-glissiere-30-v-dc-0-35-a-2-x-on-on-1-pc-s-705750.html>

Platine de commande (NCE - <https://www.ncedcc.com/>)

<https://mountain-subdivision-hobbies.mybigcommerce.com/nce-207-utp-cab-bus-fascia-panel/>

<https://www.ebay.com/p/1800171467>

6.6. Révisions du document et versions de la norme

2026 Rev39- : Recommandation pour la peinture des planches constituant le module
2026 Rev38- : Il est interdit d'utiliser le bus d'alimentation des voies pour alimenter les accessoires d'un module

05/04/2025 Version 8.7 de la norme SceNic

27/03/2025 Version 8.6 de la norme SceNic

2025 Rev36- : Correction des liens vers les interrupteurs à glissière
2025 Rev35- : Modification d'une valeur sur un des schémas d'interface
2024 Rev34- : Configuration des interrupteurs pour le cantonnement manuel

15/10/2022 Version 8.5 de la norme SceNic

2023 Rev33- : Evolution du cantonnement manuel pour garder la compatibilité Lenz DCC
Ajout d'une première version d'un cantonnement automatique en DCC
2023 Rev32- : Modification de la largeur du pied suite à l'ajout de la seconde voie arrière
2022 Rev31- : Modification des gabarits d'interface
2022 Rev30- : Ajout du schéma du socle et de quelques modifications générales
2022 Rev29- : Ajout de quelques précisions générales

19/11/2022 Version 8.4 de la norme SceNic

2022 Rev28- : Précisions sur le respect de la norme, recommandation de pouvoir couper l'alimentation de l'espace de transition pour la sécurité et le cantonnement manuel

04/02/2022 Version 8.3 de la norme SceNic

2022 Rev27- : Précisions sur la qualité et la découpe du bois
2022 Rev26- : Correction de l'épaisseur des voies Peco en code 80
2022 Rev25- : Précisions sur les voies au niveau de l'interface
2021 Rev24- : Pas de rayon de courbe en dessous de 300mm (350mm recommandé)

22/10/2021 Version 8.2 de la norme SceNic

2021 Rev23- : Utilisation de la voie PECO code 55 sur l'ensemble du module (avant /arrière)
2021 Rev22- : Ajout d'information sur la planche « I » du capot du caisson
2021 Rev21- : Ajout du gabarit de passage de la voie d'EP

12/09/2021 Version 8.1 de la norme SceNic

2021 Rev20- : Augmentation de l'espace de manipulation des éclisses (pour les éclisses 3D)
2021 Rev19- : Le vert bali 1 satiné (Leroy Merlin) peut remplacer le vert pistache n°1
2021 Rev18- : Ajout d'un trou de fixation sur la plate-forme de retour arrière

05/05/2020 Version simplifiée 8.0 de la norme SceNic